


Оголовок для скважины универсальный ОС-У Гарантия 10 лет!

(патент РФ №26996385)

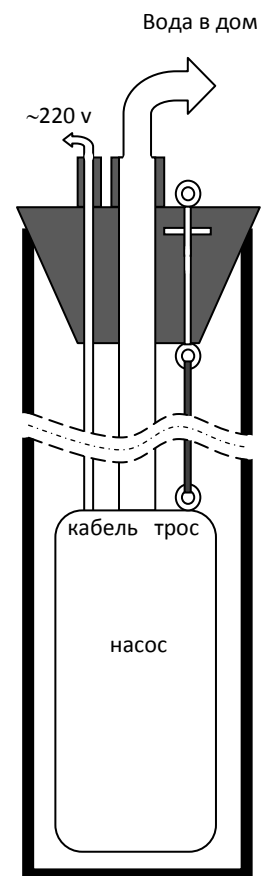

← НАШ САЙТ

На основе многолетнего опыта по обслуживанию и ремонту скважин нашей компанией разработан и производится универсальный герметичный скважинный оголовок ОС-У (ОСУ)

Подходит ко всем основным типам и диаметрам скважин!

Оголовок изготовлен из твердой резины и предназначен для скважин бытового водоснабжения. Его применение предотвращает падение в скважину посторонних предметов, листьев, лягушек, насекомых и мелких животных. За его внешней простотой скрывается целый ряд уникальных свойств, которыми не обладает ни один из других типов оголовков, выпускаемых в России и за рубежом.

ОС-У - единственный оголовок, который

1. Подходит к любой скважине диаметром от 90 до 160 мм.
2. Подходит к скважине с обсадной трубой из любого материала: сталь, пластик, сталь+пластик, нестандартные материалы.
3. Позволяет использовать с насосом трубу или шланг любого диаметра от 16 до 32 мм.

4. Допускает использовать с насосом трубу из любого материала: ПНД, полипропилен, ПВХ, сталь, шланги и др.
5. Позволяет использовать как круглый, так и плоский электрический кабель для питания насоса.
6. Позволяет использовать в скважине вибрационный насос типа «Малыш».
7. Предельно просто устанавливается на скважину: не нужна сварка, не нужно затягивать фланцевые соединения.
8. Не имеет в конструкции стяжных болтов, которые со временем ржавеют и заклинивают при попытке снять оголовок.
9. Предельно просто демонтируется: он просто вынимается из скважины вместе с оборудованием.
10. За счет своей эластичности снижает уровень шума скважинного насоса в 5 (пять!!!) раз.
11. В 12 раз (!) экономит оборотные средства для закупки оголовков и место на складе.

Герметизация осуществляется путем плотного прилегания оголовка к устью скважины за счет веса насоса, водоподъемной трубы и скважинного оборудования. Для установки оголовка резать водоподъемную трубу насоса не требуется – она продевается сквозь оголовок, как и электрический кабель. Температура эксплуатации от -50°C до $+50^{\circ}\text{C}$. Грузоподъемность оголовка - 60 кг.

Оголовок ОС-У отличается высокой надежностью. На нашем предприятии 100%-й контроль качества - на прочность проверяется КАЖДЫЙ выпущенный оголовок. Конструктивная простота и технологичность изготовления позволили совместить уникальные свойства с **самой низкой среди герметичных оголовков ценой!**

Бесплатная доставка по Москве и МО

Отправка транспортными компаниями по всей России

Телефон технической поддержки и оптовых продаж: (495)-974-09-04

Производство оголовков ОС-У: ООО «Сантехник-Ф»
 (495)-974-09-04
 inbox@santexnic.ru
<http://очистка-скважин.рф/skvaginniy-ogolovok/>



НАШ САЙТ

